



AIROLITE
cuidamos tu aire desde 1950

JULIO
con calefacción

CALEFACCIÓN: Eficiente y confortable
REFRIGERACIÓN: Rápida y silenciosa
EFICIENCIA: Ahorro de energía
SILENCIOSO: Máximo confort

AIROLITE PRO

PARA ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO

EQUIPO SPLIT MURO INVERTER ATI R32

Split Inverter R32, con sistema de filtros incorporado 6 en 1, que ayuda a la eliminación de partículas contaminantes en el ambiente. Categoría A, incluye 4 mt. Tuberías, cordón eléctrico, control remoto - Wifi incorporado



- 12700120 SPLIT MURO **INVERTER** AIROLITE ATI 9.000 BTU/H. R32
- 12700121 SPLIT MURO **INVERTER** AIROLITE ATI 12,000 BTU/H. R32
- 12700122 SPLIT MURO **INVERTER** AIROLITE ATI 18,000 BTU/H. R32
- 12700123 SPLIT MURO **INVERTER** AIROLITE ATI 24,000 BTU/h. R32

SPLIT MURO PRO-HEALT 9,000 BTU/h. **R410A**, + luz UVC+Wifi

COTIZACIÓN

Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

CORTINAS DE AIRE



CORTINAS DE AIRE SOLO FRIO Y CON RESISTENCIA (380 VOLT)

Serie FM12, solo frio, 220 volt. Alcance 2,5 a 3 metros. Serie FM-40, solo frio, 220 volt - 4 mt. altura
Serie RM, con calefactor 380 volt. Alcance hasta 3 metros altura.



DESCRIPCION

- | | |
|----------|--|
| 11707001 | CORTINA AIROLITE SOLO FRIO 900x190x210 Mod. FM-1209 SA3/Y |
| 11707002 | CORTINA AIROLITE SOLO FRIO 1200x190x210 Mod. FM-1212 SA3/Y |
| 11707003 | CORTINA AIROLITE SOLO FRIO 1500x190x210 Mod. FM-1215 SA3/Y |
| 11707004 | CORTINA SOLO FRIO LARGO ALCANCE 4.MT ALTURA 900x230x215 FM-4009 II |
| 11707005 | CORTINA SOLO FRIO LARGO ALCANCE 4.MT ALTURA 1.200x230x215 FM-4012 II |
| 11707006 | CORTINA SOLO FRIO LARGO ALCANCE 4 MT. ALTURA 1.500x230x215 FM-4015 II |
| 11707007 | CORTINA F/CALOR 900x218x260 CON CALEFACTOR 6KW- 380 VOLT - RM |
| 11707008 | CORTINA F/CALOR 1.200x218x260 CON CALEFACTOR 8 KW- 380 VOLT - RM |
| 11707009 | CORTINA F/CALOR 1.500x180x260 CON CALEFACTOR 10 KW. 380 VOLT - RM |

COTIZACIÓN

Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

QUÍMICOS DE MANTENCIÓN

AIRNET & AIRPUR PRO KIT

Tratamiento para evaporadores. (Desinfectante, bactericida, fungicida, viricida, desengrasan, eliminador de olores).



SOLICITA COTIZACIÓN

12901021



PROPIEDADES:

AIRPUR® es un eficaz tratamiento para eliminar malos olores. Es bactericida y fungicida. Su alta eficacia lo convierte en un producto esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos, como principales causantes de enfermedades y contagios.



PROPIEDADES:

AIRNET® Desinfectante.
Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicionados a base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de todo tipo de suciedad persistente (microorganismos, bacterias, nicotina, grasas, hongos, polvo, etc.) producidas por el paso del aire. Por su gran poder de limpieza elimina sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. Su carácter limpiador bactericida asegura que no proliferen los malos olores y la transmisión de posibles contagios.

CONSULTA PRECIO Y DISPONIBILIDAD

QUÍMICOS DE MANTENCIÓN

LINEA CHQUIMICA ESPAÑA

PRODUCTO CERTIFICADO DISEÑADO PARA MANTENCIÓN
 CIRCUITOS, SERPENTIN, CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
 BACTERICIDA, FUNGICIDA, DESENGRASANTE Y ELIMINADOR DE OLORES

	DESCRIPCION
12901021	KIT - LIMPIADOR AIRNET PRO - AIRPUR PRO 750 ML C/U
12901013	LIMPIADOR AIRPUR BIDON 5 LT.
12901018	LIMPIADOR AIRNET DESINFECTANTE 750 ML
12901019	LIMPIADOR AIRNET DESINFECTANTE 5 LITROS
12901016	AIRPUR DUCT 100 ML. Envase tiene una eficacia de tratamiento de 14 m2 de superficie de
12901017	AIRNET AIRPUR AUTO (cada aerosol de 100 ml)

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

VENTILADORES AXIALES



VENTILADOR AXIAL LINEA OV

Ventilador axial de baja presión, carcasa de acero con revestimiento polimérico, caudal de aire hasta 3.580 m³/h., 4 polos, monofásicos con protección térmica integrada contra sobrecalentamiento, IP 44-IP54.

Diseñados para instalaciones que requieran un alto caudal de aire, con una resistencia del sistema relativamente baja.

Instalación mural, diámetros aspas 250 a 400mm.



Modelo	Diámetro	Caudal	RPM	POTENCIA KW	A	NIVEL DBa	T° TRABAJO
OV 4E 250	260 mm	800 m³/hr	1380	50 / 220 V.	0.22	38	.-30 + 60 C°
OV 4E 300	317 mm	1340 m³/hr	1350	75 / 220 V.	0.35	44	.-30 + 60 C°
OV 4E 350	374 mm	2500 m³/hr	1380	140 / 220 V.	0.65	46	.-30 + 60 C°
OV 4E 400	416 mm	3580 m³/hr	1380	180 / 220 V.	0.82	53	.-30 + 60 C°

COTIZACIÓN
Consulta precio y stock

+56 9 4243 6424

VENTILADOR AXIAL HJEM	Modelo	Ø Hélice mm	KW	RPM	m³/h máx.
	HJEM 20 M4	200	0,005	1.300	510
	HJEM 25 M4	250	0,012	1.300	760
	HJEM 30 M4	300	0,025	1.300	1.220
	HJEM 35 M4	350	0,034	1.300	1.690

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

* HJE/HJEP - VENTILADORES HELICOIDALES.- Marco soporte en chapa de acero galvanizada. Hélice en chapa de aluminio. Grado protección IP 42.

*Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 294. Motores asíncronos de espira de sombra. Aislamiento eléctrico clase F.

VENTILADOR AXIAL HJBM	Modelo	Ø Hélice mm	KW	RPM	m³/h máx.
	HJBM PLUS 30 M4	300	0,8	1.420	2.200
	HJBM PLUS 35 M4	350	0,12	1.380	2.850
	HJBM PLUS 40 M4	400	0,25	1.410	4.700
	HJBM PLUS 45 T4	450	0,55	1.440	7.270
	HJBM PLUS 50 M4	500	0,55	1.440	8.060
	HJBM PLUS 50 T4	500	0,55	1.440	9.330
	HJBM PLUS 56 T4	560	0,75	1.410	12.010

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

• Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura de poliéster. • Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.

• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).

• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 o IP-54(caja de conexiones IP-65)y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS EN LÍNEA

		LINEA AIROLITE - TT Ventiladores para conexión a ductos rectangulares o redondos, aptos para funcionamiento continuo Uso para extracción e inyección de aire en industrias, bodegas, oficinas, gimnasios, etc. Carcasa de plástico ABS. Impulsores Helicocentrífugo. Caja de Bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable de 2 velocidades. Caja de Bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor regulable de 2 velocidades. Grado de protección IPX4.				
Modelo	Diámetro	Caudal	Otras características			
TT100 10153001	100 mm	145-187 m³/hr	145 min - 187 máx.	330 min -355 máx.	28 a 35 d	
TT 125 10153005	125 mm	285-345 m³/hr	285 min- 345 máx.	330 min -355 máx.	33 a 40 d	
TT 160 10153009	160 mm	467-552 m³/hr	465 min - 522 máx.	275 min -320 máx.	33 a 44 d	
TT 200 PRO 10153018	200 mm	830-1040 m³/hr	830 min - 1.040 máx.	280 min -350 máx.	45 a 52 d	
TT 250 PRO 10153017	250 mm	1110-1400 m³/hr	1110 min - 1400 máx.	340 min -450 máx.	47 a 55 d	
TT 315 PRO 10153015	315 mm	1760-2350 m³/hr	1760 min - 2350 máx.	430 min -640 máx.	49 a 58 d	

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

		VENTILADOR LINEA KSB Ventiladores centrífugos en línea con carcasa termoaislante y acústica, caudales de aire hasta 2.150 m³/h. Fabricado en chapa de acero galvanizado, provisto de juntas de goma para reducir vibraciones y ruido. Motor centrífugo con álabes curvados hacia atrás, de dos polos con rotor externo. Diseño compacto, para aplicación en sistema de ventilación de impulsión y extracción para local.					
Modelo	Diámetro	Caudal	RPM	POTENCIA KW	A	NIVEL DBa	T° TRABAJO
KSB 125	124 mm	330 m³/hr	2950	73 / 220 V.	0.32	35	.-25 + 55 C°
KSB 160	159 mm	420 m³/hr	2690	75 / 220 V.	0.33	36	.-25 + 55 C°
KSB 200	199 mm	950 m³/hr	2570	195 / 220 V.	0.84	41	.-25 + 55 C°
KSB 250	249 mm	1300 m³/hr	2420	198 / 220 V.	0.87	41	.-25 + 55 C°
KSB 315	314 mm	2150 m³/hr	2670	322 / 220 V.	1.4	43	.-25 + 55 C°

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

VENTILADOR CENTRIFUGO BOX BD		Modelo	m³/h máx	KW	VOLT.	RPM
		BOX BD 7/7 M4	1.815	0,13	220 V.	1.370
		BOX BD 9/9 M4	2.815	0,35	220 V.	1.350
		BOX BD 9/9 M6	2.160	0,12	220 V.	905
		BOX BD 10/10 M4	3.785	0,59	220 V.	1.330
		BOX BD 10/10 M6	3.020	0,19	220 V.	900
		BOX BD 12/9 T6 OFERTA	5.780	1,10	380 V.	945
		BOX BD 12/12 M6	6.535	0,76	220 V.	930
		BOX BD 12/12 T6	6.935	1,10	380 V.	945
		BOX BD 15/15 T6	10.700	2,20	380 V.	990


COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.


+56 9 4243 6424

- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta tamaño 12/12. Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Ventiladores de la serie BD montados en cajas de reunión aisladas con aislamiento térmico y acústico con clasificación al fuego Bs1d0.
- Motores cerrados de diseño exclusivo Casals con carcasa de aluminio extruido, que hacen que todo el conjunto de conexiones quede protegido por motor con protección IP-65. Motor con protección IP-54 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 2

Caudal-Presión

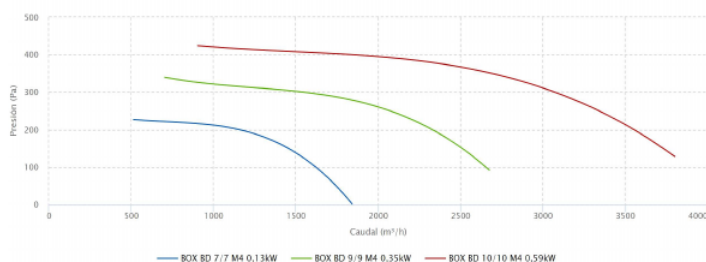

Caudal

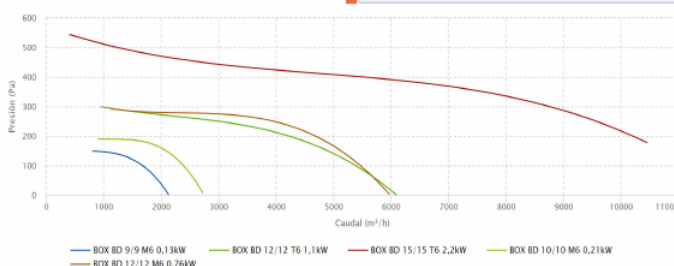

VENTILADORES DE TEJADO

 VENTILADOR TECHO LINEA VKVz Ventiladores centrífugos de techo, con extracción de aire vertical, caudales hasta 3.950 m³/h. Fabricado en acero galvanizado, diseñado para instalación directa en techumbre, motor monofásico 4 polos, con rotor externo e impulsor de álabes curvados hacia atrás. Grado protección : IP44 EIP54						
Modelo	Caudal	RPM	POTENCIA KW	A	NIVEL Dba	T° TRABAJO
TEJADO AIROLITE VKVz 4E 280	1490 m³/hr	1446	125 / 220 V.	0.61	46	.-25 + 50 C°
TEJADO AIROLITE VKVz 4E 310	2.265 m³/hr	1420	141 / 220 V.	0.64	47	.-25 + 50 C°
TEJADO AIROLITE VKVz 4E 355	2.480 m³/hr	1420	219 / 220 V.	0.96	51	.-25 + 50 C°
TEJADO AIROLITE VKVz 4E 400	3.950 m³/hr	1440	457 / 220 V.	2.00	55	.-30 + 60 C°
TEJADO AIROLITE VKVz 4E 450	6.180 m³/hr	1400	749 / 220 V.	3.35	58	.-30 + 60 C°

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

 VENTILADOR TECHO LINEA VKMK Ventiladores centrífugos de techo, con extracción de aire vertical, caudales hasta 1.880 m³/h. Fabricado en carcasa de acero con revestimiento polimérico con descarga horizontal, diseñado para instalación directa en techumbre y conexión a ductos circulares. Grado protección : IP44						
Modelo	Caudal	RPM	POTENCIA KW	A	NIVEL Dba	T° TRABAJO
TEJADO AIROLITE VKMK 150	555 m³/hr	2705	98 / 220 V.	0.43	47	.-25 + 50 C°
TEJADO AIROLITE VKMK 200	950 m³/hr	2375	154 / 220 V.	0.67	48	.-25 + 50 C°
TEJADO AIROLITE VKMK 250	1.310 m³/hr	2790	194 / 220 V.	0.85	52	.-25 + 50 C°
TEJADO AIROLITE VKMK 315	1.880 m³/hr	2720	296 / 220 V.	1.34	54	.-30 + 60 C°

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

VENTILACION INDUSTRIAL

CONSULTE CON SU EJECUTIVO


INSUMOS

	DESCRIPCION
	12800001 SOPORTE AIRE ACOND 9.000-12.000
	12800002 SOPORTE AIRE ACOND 18.000-24.000
	42024213 MINI BOMBA DE CONDENSADO MARCA WIPCOOL P16
	12999012 KIT 5 METROS TUBERÍA AA 1/4x3/8 CON AISLACION (ALUM)
	12999013 KIT 5METROS TUBERÍA AA 1/4x1/2 CON AISLACION (ALUM.)
	56615000 CANALETA 20X10 CON ADHESIVO
	12999028 CINTA DE EMBARRILAR GRIS 50m
	12901015 AIRFIRE 500ML , Protector termico para soldaduras.

COTIZACIÓN
Cotiza con Distribución O'Higgins

Valores comerciales y disponibilidad se confirman al momento de cotizar.

+56 9 4243 6424

AIROLITE.CL